


双锁紧金属软管接头

产品介绍

Detail

普通金属软管接头的使用情况：

由于在普通金属软管接头只是固定了金属软管，而软管内部的电缆没有很好的紧固作用。当机台运动或拉动软管时，有可能导致电缆线与孔的边缘产生摩擦，长时间后容易损伤电缆护套皮，出现失效情况。

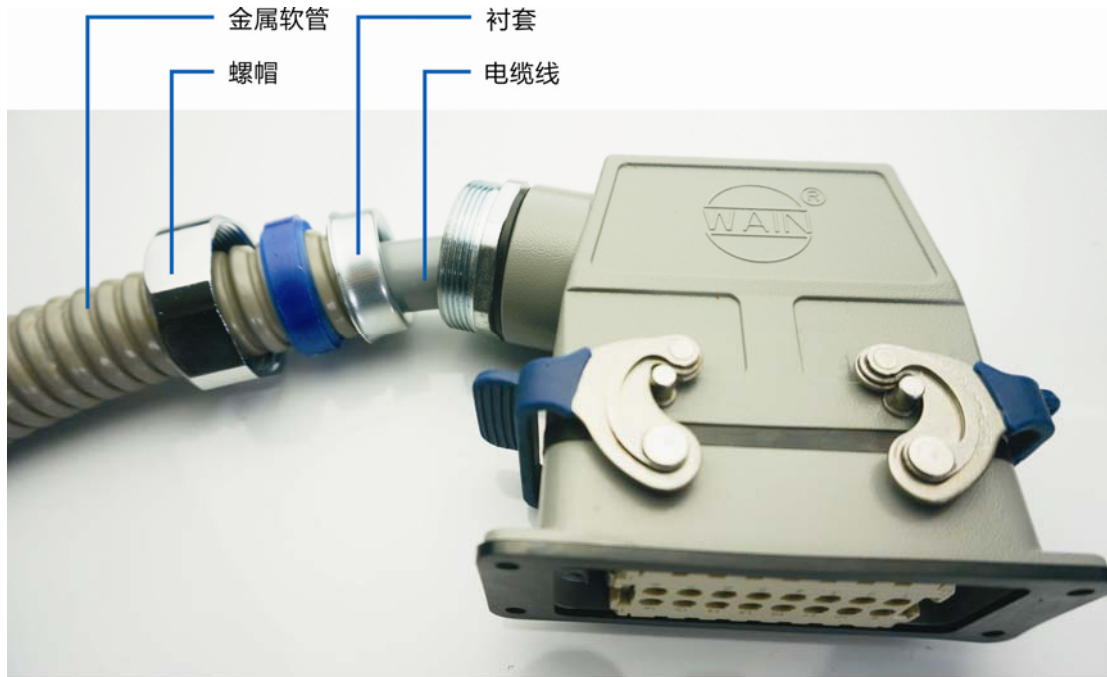

装配后的整体结构示意图




应用场景



新款双锁紧金属软管接头：

针对解决以上工况需求，唯恩电气推出新款双锁紧金属软管接头

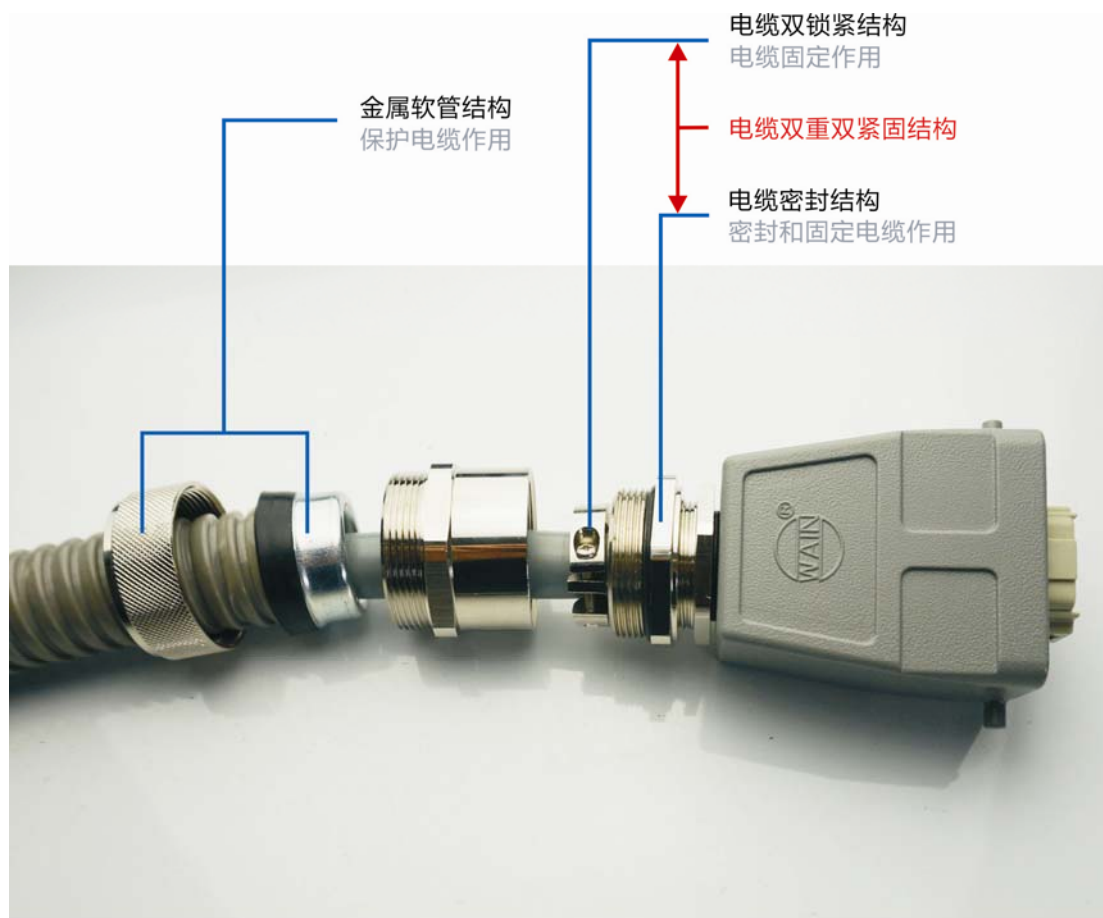

装配后的整体结构示意图
整体的防护等级是IP65



产品参数

Technical Data

型号	材质	防护等级	温度范围	安装螺纹	电缆卡口范围	金属软管公称直径	应用场合
WNKD-M25/D25(13-18) 双锁紧金属软管接头	铜镀镍	IP65	-40℃...+100℃	M25*1.5	φ 13-18	φ 25	特别适用于对电缆抗拉有特别要求的场合，如经常用力拖拽的动态场所。
WNKD-M40/D38(22-32) 双锁紧金属软管接头	铜镀镍	IP65	-40℃...+100℃	M40*1.5	φ 22-32	φ 38	
WNKD-M45/D38(30-38) 双锁紧金属软管接头	铜镀镍	IP65	-40℃...+100℃	M45*1.5	φ 30-38	φ 38	

产品特点

Feature

产品特点、应用：

此类型的双锁紧金属软管接头，对金属软管及管内电缆有双重紧固的功能，特别适用于对电缆抗拉有特别要求的场合，如经常用力拖拽的动态场所，此类型接头能更好的保护电缆。

专利：

该产品唯恩已申请知识产权保护。